

ÜRÜN KATALOĞU



GTK

İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA	5
ZİRAİ LASTİKLER	8-32
<i>VF Radyal Traktör Lastikleri</i>	9
<i>Radyal Traktör Lastikleri</i>	10-12
<i>Radyal Römork Lastikleri</i>	12-14
<i>Traktör Ön Lastikleri</i>	16-18
<i>Traktör Arka Lastikleri</i>	19-21
<i>Bıçerdöver Lastikleri</i>	22-23
<i>Römork Lastikleri</i>	23-28
<i>Bahçe-Tarla Ekipman Lastikleri</i>	28-31
<i>Ormancılık Lastikleri</i>	31
<i>Sulama Lastikleri</i>	32
İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ	33-43
<i>Tam Çelik Radyal Lastikleri</i>	34-35
<i>Radyal Hafriyat Lastikleri</i>	35-36
<i>Endüstriyel Hafriyat Lastikleri</i>	36-41
<i>Yol Yapım Makineleri Lastikleri</i>	42
<i>Forklift Lastikleri</i>	43
<i>Dolgu Forklift Lastikleri</i>	43
HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ	44-46
<i>Kamyonet & Minibüs Lastikleri</i>	45-46

İz Bırakan Güç



HAKKIMIZDA

Dünyada 5 kıtada hizmet veren GTK; zirai ve endüstriyel lastik kategorilerinde yenilikçi ve güven odaklı ürünler üreterek sektörün en önemli markalarından biri haline gelmiştir.

Radyal zirai lastik grubunda traktör, biçerdöver, römork; konvansiyonel zirai lastik grubunda traktör, römork, biçerdöver, bahçe/tarla; endüstriyel lastik grubunda radyal, tam çelik radyal, çelik kuşak radyal ve konvansiyonel hafriyat lastikleri; yol yapım makinesi, havalı forklift lastikleri; hafif ticari lastikler grubunda kamyonet/minibüs lastikleri gibi geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

İnovatif Ar-Ge yaklaşımlarıyla yüksek performanslı ürünler tasarlayan, Toplam Kalite Yönetimini benimseyen, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştiren ve üretim kapasitesini her geçen yıl artıran GTK, ham madde girdisinden sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçlerde ürünlerin kalite ve güvenilirliğini sağlamaktadır.

Yenilenen sipariş yönetimi sistemleri aracılığıyla 360 derece entegre çalışan kurumsal bir altyapıda sipariş süreçlerini verimli yöneten ve hızlı servis sunan GTK; müşteri odaklı bir bakış açısı, uzman teknik servis ekibiyle müşterilerinin tüm talep, şikayet ve önerilerine danışmanlık ve çözümler sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

SERTİFİKALAR



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ



ÇEVRE
YÖNETİM SİSTEMİ



KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ



BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ



TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARTLARI
ENSTİTÜSÜ

ÜRÜN GRUPLARI

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ



BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



ORMANCILIK LASTİKLERİ

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ



SULAMA LASTİKLERİ



TAM ÇELİK RADYAL LASTİKLERİ



RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



RÖMORK LASTİKLERİ



ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



RÖMORK LASTİKLERİ



YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



FORKLİFT LASTİKLERİ

DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ



KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



ZİRAİ LASTİKLER



GTK

- Gelişmiş teknolojisi sayesinde önemli ölçüde artırılmış esneklik
- Toprak sıkışmasını önleyen düşük basınçta dahi gelişmiş yük taşıma kapasitesi
- Yol ve tarla arasında lastik basıncını ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf, daha fazla kullanım kolaylığı ve konfor



**YENİ
ÜRÜN**

**INOFLEX
VF RADYAL TRAKTÖR
LASTİKLERİ**

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Versiyon	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
70 SERİSİ											
*UR7038800402GTK	VF 800/70 R38	TL	ÇELİK KUŞAK	804	2050	187	D	9750	29	5792	888
75 SERİSİ											
*UR7542710402GTK	VF 710/75 R42	TL	ÇELİK KUŞAK	704	2110	184	D	9000	29	5978	924
80 SERİSİ											
*UR8050480402GTK	VF 480/80 R50 CFO	TL	ÇELİK KUŞAK	479	2025	179	D	7750	52	5929	923
90 SERİSİ											
*UR9046380402GTK	VF 380/90 R46 CFO	TL	ÇELİK KUŞAK	387	1840	173	D	6500	64	5394	841
*UR9050380402GTK	VF 380/90 R50 CFO	TL	ÇELİK KUŞAK	387	1940	175	D	6900	64	5710	891
*UR9054380402GTK	VF 380/90 R54 CFO	TL	ÇELİK KUŞAK	387	2045	176	D	7100	64	6037	943

GTK

*Belirtilen ürünler 2026 yılı içinde üretilecektir.

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans



Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri								
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
65 SERİSİ			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
UR6516320102GTK	320/65 R16	TL	319	822	117/120	D/A8	1285/1405	35	2432	367
UR6520340102GTK	340/65 R20	TL	343	950	124/127	D/A8	1600/1750	35	2817	427
UR6520420102GTK	420/65 R20	TL	418	1054	135/138	D/A8	2180/2385	35	3114	469
UR6524440102GTK	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535
UR6528440102GTK	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
UR6524480102GTK	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
UR6528480102GTK	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606
UR6524540102GTK	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	35	3924	589
UR6528540102GTK	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
UR6530540102GTK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	35	4396	664
UR6534540102GTK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	35	4725	716
UR6538540102GTK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	35	5039	767
UR6528600102GTK	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	35	4439	668
UR6530600102GTK	600/65 R30	TL	601	1542	155/158	D/A8	3875/4245	35	4546	685
UR6534600102GTK	600/65 R34	TL	601	1644	157/160	D/A8	4125/4515	35	4920	744
UR6538600102GTK	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
UR6538650102GTK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	35	5449	825
UR6542650102GTK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	35	5744	872
UR6526750102GTK	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	35	4844	722
UR6532800102GTK	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
70 SERİSİ										
UR7016240102GTK	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	35	2234	339
UR7016260102GTK	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	35	2305	349
UR7020260102GTK	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	35	2634	401
UR7016280102GTK	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	35	2384	360
UR7018280102GTK	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	35	2544	385
UR7020280102GTK	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	35	2704	411
UR7020300102GTK	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	35	2851	432
UR7020320102GTK	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444
UR7024320102GTK	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
UR7020360102GTK	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	35	3106	468
UR7024360102GTK	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
UR7028360102GTK	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
UR7020380102GTK	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
UR7024380102GTK	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
UR7028380102GTK	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
UR7024420102GTK	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
UR7028420102GTK	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
UR7030420102GTK	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
UR7024460102GTK	460/70 R24	TL	460	1260	159/159	A8/B	4380/4380	46	3754	565
UR7024480102GTK	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
UR7026480102GTK	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618
UR7028480102GTK	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
UR7030480102GTK	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
UR7034480102GTK	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	3250/2500	35	4739	718
UR7038480102GTK	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
UR7034520102GTK	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
UR7038520102GTK	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
UR7038580102GTK	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
UR7030600102GTK	600/70 R30	TL	595	1650	158/156	A8/B	4250/4000	35	4777	718
UR7038710102GTK	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	35	5859	883
UR7042710102GTK	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	35	6162	931

Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					Dinamik Yuvarlanma Çevresi		Statik Yüklü Yarıçap	
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
80 SERİSİ			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
UR8042480102GTK	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
UR8046480102GTK	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895

85 SERİSİ										
UR8524250102GTK	250/85 R24 (9.5 R24)	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030/1030	23	3121	475
UR8528250102GTK	250/85 R28 (9.5 R28)	TL	251	1137	112/112	A8/B	1120/1120	23	3406	516
UR8520280102GTK	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1130/1030	23	2942	444
UR8524280102GTK	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
UR8528280102GTK	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546
UR8520320102GTK	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
UR8524320102GTK	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
UR8528320102GTK	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
UR8532320102GTK	320/85 R32 (12.4 R32)	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	35	3883	554
UR8536320102GTK	320/85 R36 (12.4 R36)	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677
UR8538320102GTK	320/85 R38 (12.4 R38)	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703
UR8524340102GTK	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
UR8528340102GTK	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587
UR8536340102GTK	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
UR8538340102GTK	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
UR8546340102GTK	340/85 R46 (13.6 R46)	TL	345	1756	150/153	D/A8	3350/3650	52	5332	819
UR8548340102GTK	340/85 R48 (13.6 R48)	TL	343	1800	151/154	D/A8	3450/3750	58	5472	842
UR8524380102GTK	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1850	23	3743	563
UR8528380102GTK	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
UR8530380102GTK	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
UR8538380102GTK	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2220	23	4858	741
UR8524420102GTK	420/85 R24 (16.9 R24)	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2120	23	3935	591
UR8528420102GTK	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
UR8530420102GTK	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
UR8534420102GTK	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1578	142/138	A8/B	2650/2360	23	4733	718
UR8538420102GTK	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
UR8530460102GTK	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
UR8534460102GTK	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
UR8538460102GTK	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
UR8538460102GTR	460/85 R38 REINFORCED FOR HARVESTER	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
UR8538520102GTK	520/85 R38 (20.8 R38)	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836
UR8538520102GTR	520/85 R38 REINFORCED FOR HARVESTER	TL	516	1849	169	A8	5800	23	5531	836
UR8542520102GTK	520/85 R42 (20.8 R42)	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889
UR8542520102GTR	520/85 R42 CHO	TL	516	1955	167	A8	5450	23	5863	889
UR8538650102GTK	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	35	6159	925

90 SERİSİ										
UR9046320102GTK	320/90 R46	TL	320	1750	145/148	D/A8	2900/3150	46	5315	817
UR9050320102GTK	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867
UR9054320102GTK	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917
UR9046380102GTK	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861

95 SERİSİ										
UR0020095102GTK	9.5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2652	375
UR9532210102GTK	210/95 R32	TL	215	1215	116/120	D/A8	1250/1400	35	3691	567
UR9536210102GTK	210/95 R36	TL	215	1320	118/121	D/A8	1800/1950	58	4019	619
UR9544210102GTK	210/95 R44	TL	215	1520	126/129	D/A8	1700/1850	35	4649	720
UR9532230102GTK	230/95 R32	TL	230	1255	128/131	D/A8	1800/1950	58	3804	583
UR9536230102GTK	230/95 R36	TL	230	1355	130/133	D/A8	1900/2060	58	4118	633
UR9542230102GTK	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709
UR9544230102GTK	230/95 R44	TL	230	1560	134/137	D/A8	2120/2300	58	4762	736
UR9548230102GTK	230/95 R48	TL	230	1660	136/139	D/A8	2240/2430	58	5077	786
UR9532270102GTK	270/95 R32	TL	275	1330	133/136	D/A8	2060/2240	58	4016	613
UR9536270102GTK	270/95 R36	TL	275	1435	136/139	D/A8	2240/2430	58	4329	665
UR9538270102GTK	270/95 R38	TL	275	1485	137/140	D/A8	2300/2500	58	4502	691
UR9542270102GTK	270/95 R42	TL	275	1581	141/138	A8/B	2575/2360	58	4788	737
UR9544270102GTK	270/95 R44	TL	275	1635	142/145	D/A8	2650/2900	58	4974	766
UR9546270102GTK	270/95 R46	TL	275	1685	141/144	D/A8	2575/2800	58	5131	791
UR9548270102GTK	270/95 R48	TL	275	1735	142/145	D/A8	2650/2900	58	5289	816
UR9554270102GTK	270/95 R54	TL	275	1885	146/149	D/A8	3000/3250	58	5761	891
UR9546300102GTK	300/95 R46	TL	300	1740	148/151	D/A8	3150/3450	58	5287	813
UR9552300102GTK	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892

GTK

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Güçlü topuk yapısı
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans



RS220
RADYAL TRAKTÖR
LASTİKLERİ

Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri								
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
70 SERİSİ										
UR7042620112GTK	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881
75 SERİSİ										
UR7526620112GTK	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
UR7530620112GTK	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
UR7532650112GTK	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799

- Takviyeli topuk tasarımı ile her türlü arazi koşulunda ideal kullanım
- Geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans
- Yönsüz sırt deseni sayesinde kendini temizleyebilme
- Delinmelere karşı güçlendirilmiş sırt ve yanak profilleri



RF40
RADYAL RÖMORK
LASTİKLERİ

Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri								
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
45 SERİSİ										
UR4522560202GTK	560/45 R22.5	TL	564	1076	152	D	3550	58	3222	488
50 SERİSİ										
UR5022600202GTK	600/50 R22.5	TL	591	1172	159	D	4375	58	3493	526
60 SERİSİ										
UR6022500202GTK	500/60 R22.5	TL	490	1140	155	D	3875	58	3403	513

GTK

- Dengeli yönsüz diş deseni ile üst seviyede zemin koruması
- Optimize edilmiş temas alanı sayesinde düzgün ve konforlu manevra kabiliyeti ile düşük yuvarlanma direnci
- Çelik kuşaklarla güçlendirilmiş sağlam ve dayanıklı karkas yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık, uzun servis ömrü ve yük altında stabilite



CELİK KUŞAK

YENİ ÜRÜN

AGRIFLOW
RADYAL RÖMORK
LASTİKLERİ

Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri								
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
50 SERİSİ										
*UR5022650222GTK	650/50 R22.5	TL	629	1220	163	D	4875	58	3685	544
55 SERİSİ										
*UR5526600222GTK	600/55 R26.5	TL	606	1325	165	D	5150	58	4050	598
*UR5526650222GTK	650/55 R26.5	TL	629	1380	169	D	6700	58	4199	620
60 SERİSİ										
*UR6022560222GTK	560/60 R22.5	TL	547	1245	165	D	4625	58	3746	553
65 SERİSİ										
*UR6522580222GTK	580/65 R22.5	TL	566	1325	166	D	5300	58	3962	585
*UR6530650222GTK	650/65 R30.5	TL	629	1620	176	D	7100	58	4911	725

GTK

*Belirtilen ürünler 2026 yılı içinde üretilecektir.

GTK

- Yönlü diş deseni ve optimize edilmiş omuz tasarımı sayesinde, zorlu zemin koşullarında yüksek çekiş performansı, etkili kendi kendini temizleme ve düşük zemin basıncı
- Sağlam radyal karkas yapısı ve özel olarak geliştirilmiş sırt hamuru ile yüksek yol performansı, artırılmış kilometre ömrü ve tarla ile yol kullanımında tutarlı performans
- Güçlendirilmiş topuk yapısı ve çelik kuşaklı yapı ile üstün dayanıklılık, yük altında yüksek stabilite ve uzun servis ömrü



ÇELİK
KUŞAK

YENİ
ÜRÜN

FLOSTER
RADYAL RÖMORK
LASTİKLERİ

Şişirilmiş Boyutlar							Yük & Basınç Bilgileri			
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
50 SERİSİ										
*UR5022650212GTK	650/50 R22.5	TL	629	1220	163	D	4875	58	3685	544
55 SERİSİ										
*UR5526600212GTK	600/55 R26.5	TL	606	1325	165	D	5150	58	4050	598
*UR5526650212GTK	650/55 R26.5	TL	629	1380	169	D	6700	58	4199	620
60 SERİSİ										
*UR6022560212GTK	560/60 R22.5	TL	550	1245	165	D	4625	58	3746	553
65 SERİSİ										
*UR6522580212GTK	580/65 R22.5	TL	566	1325	166	D	5300	58	3962	585
*UR6530650212GTK	650/65 R30.5	TL	629	1620	176	D	7100	58	4199	620

GTK

RF40 NTR

TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN GÜCÜ

RF40 NTR, teknolojiyi tarımsal verimlilikle buluşturarak sektörde fark yaratıyor. Lavanta yağı içeriğiyle tasarlanan RF40 NTR, yüksek performansı ve kokusuyla dikkat çekiyor.



GTK

- Genel amaçlı traktör ön lastiği
- Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım
- Taş ve darbelere dayanıklı güçlü ve sağlam gövde yapısı



AS10 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U3162011GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162021GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163011GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163021GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164011GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164021GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

GTK

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı
- Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti



AS14 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U3162111GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162121GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163111GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163121GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164211GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164221GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3191011GTK	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Yönsüz kullanım özelliği ile yüksek manevra kabiliyeti
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



AS12 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U3164111GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164121GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181021GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3201021GTK	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
U3202021GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

- Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği
- Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı
- Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi



AS16 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U3161011GTK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
U3161021GTK	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
U3162211GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162221GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163211GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163221GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164311GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164321GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3166021GTK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
U3167021GTK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
U3168021GTK	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
U3181221GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



AS100
TRAKTÖR ÖN
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U3151021GTK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
U3162311GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162321GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163311GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163321GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164421GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181421GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3202121GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
U3203011GTK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2817	427
U3203021GTK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3203022GTK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3204021GTK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
U3204022GTK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



AS100
TRAKTÖR ARKA
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U5241011GTK	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
U5241021GTK	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
U5242011GTK	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
U5242021GTK	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
U5243011GTK	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
U5243021GTK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
U5243041GTK	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
U5244011GTK	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
U5244021GTK	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244121GTK	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244041GTK	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5244141GTK	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5245011GTK	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
U5245021GTK	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
U5245041GTK	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
U5246011GTK	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
U5246021GTK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246121GTK	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246031GTK	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246131GTK	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246051GTK	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
U5248021GTK	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
U5248031GTK	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
U5248051GTK	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
U5247042GTK	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
U5247062GTK	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
U5261031GTK	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
U5262031GTK	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
U5262051GTK	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
U5262061GTK	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
U5261051GTK	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
U5281011GTK	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
U5281021GTK	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
U5282011GTK	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
U5282021GTK	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5282221GTK	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5283011GTK	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
U5283021GTK	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595
U5284011GTK	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
U5284021GTK	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
U5284031GTK	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
U5284051GTK	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



AS100
TRAKTÖR ARKA
LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



AS100
TRAKTÖR ARKA
LASTİKLERİ

			Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri								Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL/ TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL/ TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)	
U5285021GTK	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645	U5341051GTK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720	
U5285031GTK	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645	U5341151GTK	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720	
U5285051GTK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645	U5342031GTK	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746	
U5301021GTK	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642	U5342131GTK	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746	
U5301031GTK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642	U5342051GTK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	153	A6	3650	36	4937	746	
U5302021GTK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670	U5361011GTK	12.4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677	
U5302031GTK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670	U5361021GTK	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677	
U5302051GTK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670	U5362011GTK	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697	
U5302151GTK	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670	U5362021GTK	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697	
U5303021GTK	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696	U5381021GTK	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703	
U5303121GTK	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696	U5382021GTK	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723	
U5303031GTK	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696	U5382031GTK	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723	
U5303131GTK	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696	U5383021GTK	14.00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723	
U5303051GTK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696	U5383031GTK	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723	
U5303151GTK	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696	U5384031GTK	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725	
U5321021GTK	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559	U5384041GTK	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725	
U5321022GTK	8.3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559	U5385031GTK	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771	
U5322021GTK	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581	U5385051GTK	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771	
U5322022GTK	9.5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581	U5386031GTK	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797	
U5323021GTK	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625	U5386051GTK	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797	
U5341031GTK	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720												
U5341131GTK	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720												

GTK

- Beşli düz diş tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci
- Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı
- Zirai ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu
- Düşük lastik basıncında yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık



BT48
BİÇERDÖVER
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınc Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4242032GTK	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	41	3285	499
U4203052GTK	16.0-70.20 14PR	TL	418	1075	154	A6	3750	51	3244	487

GTK

- Ağılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereci bloklar sayesinde çamur tahliyesi



AS100
BİÇERDÖVER
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınc Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U5263072GTK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
U5303261GTK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5303361GTK	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5304072GTK	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
U5342061GTK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
U5387061GTK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
U5387062GTK	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



BT20
BİÇERDÖVER
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınc Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4181041GTK	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
U4182051GTK	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	62	2872	432
U4183061GTK	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402

- Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban yapısı
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği



TN52
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınc Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4202051GTK	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

GTK

- Sırt deseni özelliğiyle asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Yüksek dolu/boş oranı sayesinde delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği



TN50
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu		Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4161041GTK		7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355
U4201051GTK		8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439

GTK

- Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği



TN70
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu		Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4162141GTK		9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
U4162151GTK		9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

- Geliştirilmiş taban sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklı yapı
- Genel amaçlı römork lastiği
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Yüksek çekiş kabiliyeti



TN60
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu		Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4162041GTK		9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
U4162051GTK		9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

- Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği
- Kompleks diş yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı



TN80
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu		Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4161141GTK		7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355

GTK

- Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi
- Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma
- Toprak tutmayan diş yapısı



BT25
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4153442GTK	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126/114	A8	1700	52	2251	340
U4153552GTK	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141/129	A8	2575	58	2579	386
U4153052GTK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

GTK

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiğı
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliğı
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliğı sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



BT20
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4151042GTK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152052GTK	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153152GTK	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394
U4163041GTK	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126/114	A8	1700	65	2262	343

- Özel sırt bileşimi
- Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti
- Üstün aşınma ve soyulma direnci



BT22
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4173052GTK	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
U4173072GTK	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı tarım lastiğı
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliğı



BT44
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4151142GTK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152152GTK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153252GTK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394

GTK

- Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti
- Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı



BT40
RÖMORK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U4153362GTK	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144/131	A8	2800	71	2636	394
U4153772GTK	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151/139	A8	3450	90	2595	389
U4221062GTK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	167/163	A8/B	3750	41	3697	555

GTK

- Yüksek diş derinliği
- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı



BT20
BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U1124132GTK	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314

- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı



BT25
BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U1124032GTK	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299

- Ağılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



AS100
BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U1152011GTK	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303

GTK

- Düşük kesitli yol dışı tarım lastiği
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği



BT44
BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U1121001GTK	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262
U1123011GTK	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	485	36	2027	304
U1131011GTK	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289

GTK

- Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği
- Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelerle karşı dayanıklı yapı
- Kaymayı önleyen özel sırt deseni
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans



BT46
BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U1151011GTK	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



BT45
BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U1122011GTK	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266

- Orman uygulamaları için özel dizayn
- Özel sırt-yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü
- Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci
- Kerestecilik operasyonları için düşük dış açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliği
- Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelerle karşı dayanıklılık



FT80
ORMANCILIK
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U5262262GTK	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650

GTK

- Üstün çekiş gücü ve yüksek zemin stabilitesi
- Minimum yuvarlanma çevresi, üstün performans ve düşük enerji tüketimi
- Optimize edilmiş tasarım, modern sulama sistemleri için güçlü ve verimli çözüm




**YENİ
ÜRÜN**

**AS127
SULAMA
LASTİKLERİ**

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL/ TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)		
U5246421GTK	14.9-24 8PR	TT	370	1230	128	A6	1800	26	3671	558
U5246422GTK	14.9-24 8PR	TL	370	1230	128	A6	1800	26	3671	558

GTK

İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ

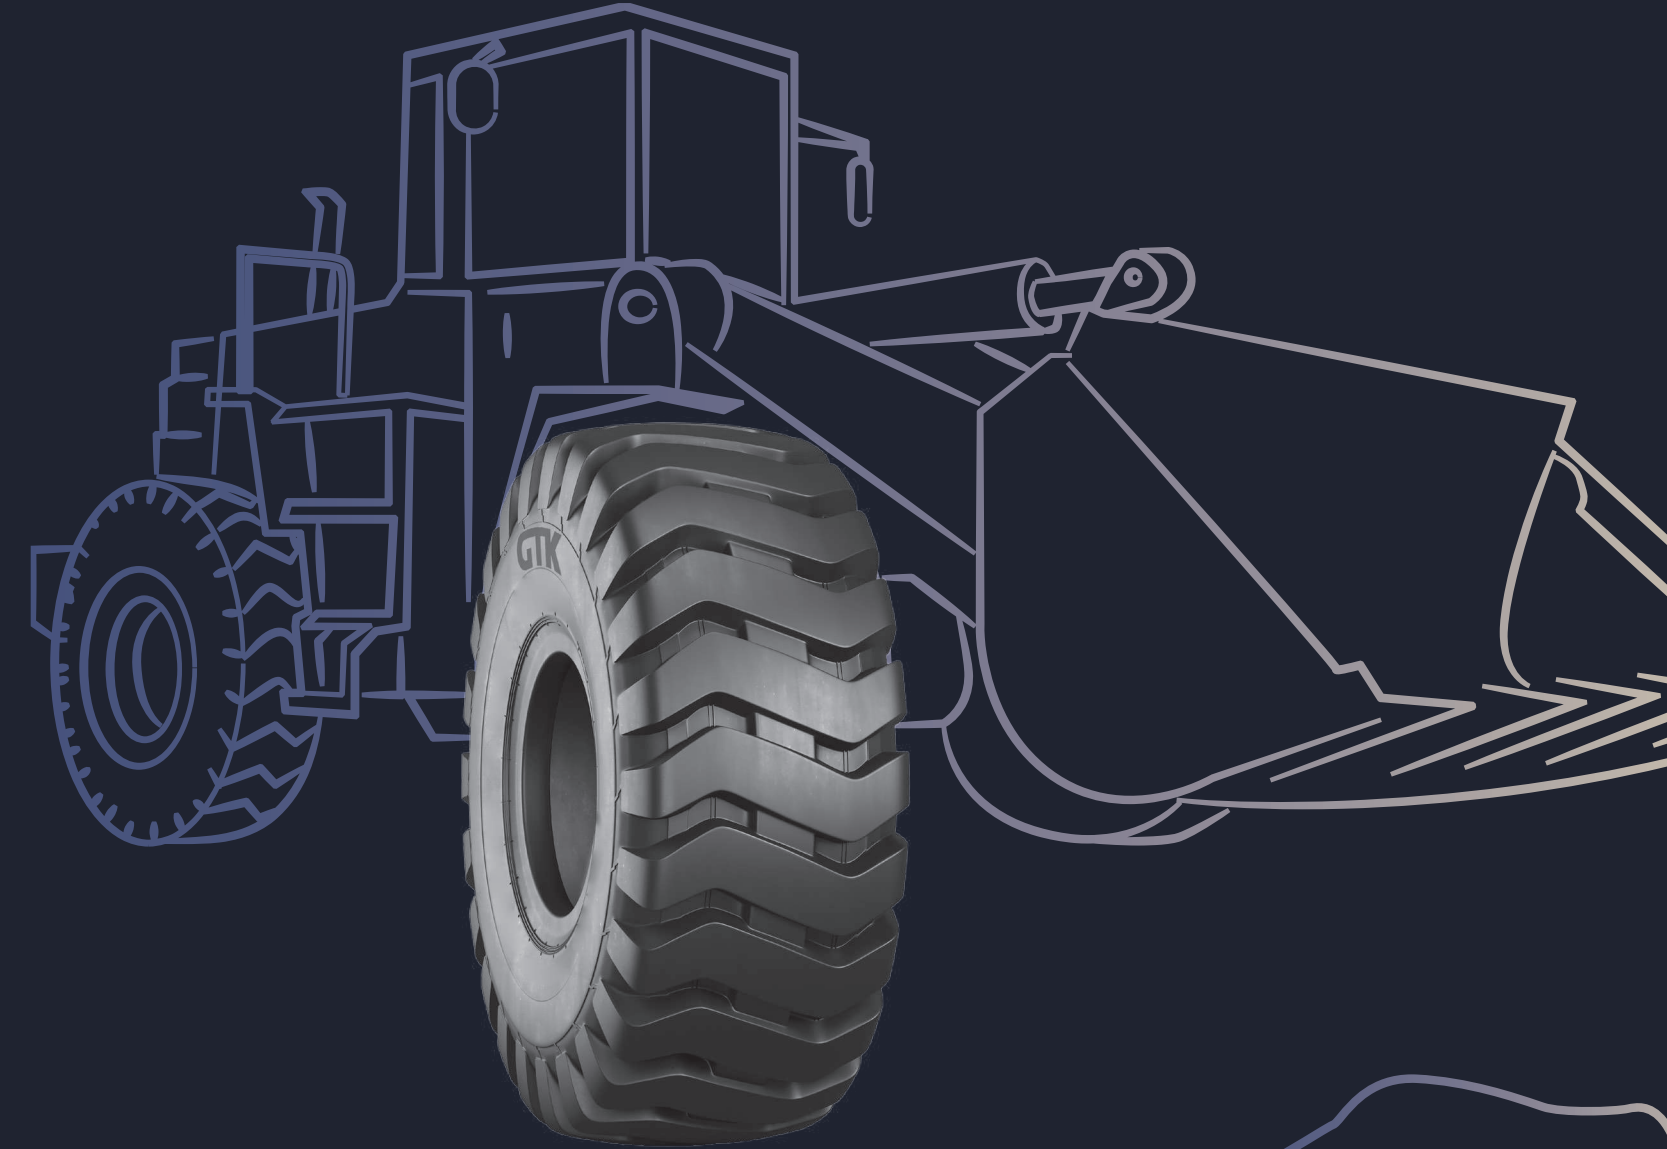

GTK

• Zorlu çalışma koşullarında görev yapan belden kırmalı damperler ve lastikli yükleyiciler için özel olarak tasarlanmış tam çelik lastik yapısı, yüksek dayanım ve güvenilir performans

• Tam Çelik kuşaklarla güçlendirilmiş sağlam karkas yapısı, yüksek yük taşıma kapasitesi altında dahi üstün dayanıklılık ve zeminde yüksek stabilite

• Çok kademeli, rijit blok yapılı sırt deseni ve özel sırt hamuru, üstün çekiş ve kendi kendini temizleme özellikleri ile birlikte sırt kesilmelerine ve harici hasarlara karşı artırılmış direnç



YENİ
ÜRÜN

RI ST30
TAM ÇELİK
RADYAL LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	Star Rating	TL / TT	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Önerilen Jant (inch)	TRA Kod	Yük & Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)
*URC025205702GTK	20.5 R25	**	TL	1493	525	664	4456	17.00/ 2.0 - 25	E3	177 B	7300	76
									L3	193 A2	11500	94
*URC025235702GTK	23.5 R25	**	TL	1624	610	727	4874	19.50/ 2.5 - 25	E3	185 B	9250	76
									L3	201 A2	14500	94

GTK

• Zorlu çalışma koşullarında görev yapan belden kırmalı damperler ve lastikli yükleyiciler için özel olarak tasarlanmış tam çelik lastik yapısı, yüksek dayanım ve güvenilir performans

• Tam Çelik kuşaklarla güçlendirilmiş sağlam karkas yapısı, yüksek yük taşıma kapasitesi altında dahi üstün dayanıklılık ve zeminde yüksek stabilite

• Çok kademeli, rijit blok yapılı sırt deseni ve özel sırt hamuru, üstün çekiş ve kendi kendini temizleme özellikleri ile birlikte sırt kesilmelerine ve harici hasarlara karşı artırılmış direnç



YENİ
ÜRÜN

RI ST33
TAM ÇELİK
RADYAL LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	Star Rating	TL / TT	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Önerilen Jant (inch)	TRA Kod	Yük & Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)
*URC025265702GTK	26.5 R25	**	TL	1745	688	781	5227	22.00/ 3.0 - 25	E3	193 B	11500	76
									L3	209 A2	18500	94

GTK

• Grader uygulamaları için özel olarak tasarlanmış tam çelik lastik yapısı, düzensiz ve zorlu zeminlerde kararlı, dengeli ve stabil performans

• Özel yönsüz sırt deseni, yüksek çekiş gücü ile birlikte üstün kendi kendini temizleme performansı

• Optimize edilmiş sırt hamuru, düşük ısı oluşumu, artırılmış lastik ömrü ve uzun süreli performans



YENİ
ÜRÜN

DUTORR20
TAM ÇELİK
RADYAL LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	Star Rating	TL / TT	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Önerilen Jant (inch)	TRA Kodu	Yük & Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)
*URC024140612GTK	14.00R24	*	TL	1346	360	624	4110	9.00GR	G2	153/A8	3650	54

GTK

- Özel deseni sayesinde yüksek çekiş gücü
- Yüksek aşınma direnci
- Çelik kuşaklar sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi
- Dengeli ve konforlu kullanım
- Yüksek dayanıklılık

ÇELİK
KUŞAK



YENİ
ÜRÜN

DUTORR40
RADYAL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Lastik Bilgisi					Jant	Şişirilmiş Ölçümler		Şişirme Basıncı (psi)	Taşıma Kapasitesi (kg)					Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Yük/Hız İndeksi	TRA Kod	Standart Jant (inch)	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)		10 km/h	25 km/h	30 km/h	40 km/h	50 km/h		
*UR7020400602GTK	400/70 R20	TL	149 A8/B	R-4	13	1068	404	58	4065	3610	3480	3250	3250	3194	480
*UR7020405602GTK	405/70 R20	TL	149 A8/B	R-4	13	1070	414	58	4065	3610	3480	3250	3250	3200	480
*UR7024460602GTK	460/70 R24 (17.5LR24)	TL	159 A8/B	R-4	DW15L	1251	453	58	5470	4855	4680	4375	4375	3740	562

GTK

- Yüksek çekiş gücü • Uzun servis ömrü
- Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu • Güçlü karkas yapısı
- Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı
- Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı
- Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans
- Özel diş yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği



R11
RADYAL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TRA Kod	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
70 SERİSİ											
UR7024460712GTK	460/70 R24	R-4	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375	58	3740	563
UR7024500712GTK	500/70 R24	R-4	TL	503	1310	164/164	A8/B	5000	58	4113	592
80 SERİSİ											
UR8024440712GTK	440/80 R24	R-4	TL	450	1320	154/154	A8/B	3750	46	3924	589
UR8028440712GTK	440/80 R28	R-4	TL	450	1420	156/156	A8/B	4000	46	4238	639

- Uzun aşınma ömrü
- Diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Azami çekiş gücü
- Artırılmış yanak koruması ile darbelere karşı dayanıklı yapı



BC70
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6161042GTK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
U6162052GTK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380

GTK

- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Uzun aşınma ömrü



LD94
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6202061GTK	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484
U6202062GTK	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484

GTK

- Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci
- Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite
- Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım
- Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra kabiliyeti
- Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu
- Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt
- Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü



BC80
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6161142GTK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
U6162152GTK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380
U6182052GTK	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439

GTK

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci
- Uzun aşınma ömrü



LD90
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TRA Kod	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6161242GTK	10-16.5 12PR	R-4	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
U6162252GTK	12-16.5 14PR	R-4	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
U6181042GTK	10.5/80-18 12PR	R-4	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
U6182152GTK	12.5/80-18 14PR	R-4	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
U6207062GTK	16.0/70-20 16PR	R-4	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6207162GTK	405/70-20 16PR	R-4	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6243062GTK	15.5/80-24 16PR	R-4	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
U6245062GTK	16.0/70-24 16PR	R-4	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6245162GTK	405/70-24 16PR	R-4	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6246062GTK	16.9-24 16PR	R-4	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6246162GTK	440/80-24 16PR	R-4	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6247052GTK	17.5L-24 14PR	R-4	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
U6248052GTK	19.5L-24 14PR	R-4	TL	495	1314	154	A8	3750	38	3907	587
U6251052GTK	15.5-25 14PR	R-4	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
U6261052GTK	18.4-26 14PR	R-4	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
U6281052GTK	16.9-28 14PR	R-4	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6281152GTK	440/80-28 14PR	R-4	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6301062GTK	16.9-30 16PR	R-4	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663

GTK

GTK

- Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlar
- Asfalt kullanımlarda kendini temizleyen diş yapısı
- Her türlü hava koşullarına uygun kullanım
- Mükemmel çekiş ve diyagonal diş yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci



OC10
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6204152GTK	12.5-20 14PR	TL	325	1040	137	A8	2300	51	3100	467

- Yüksek çekiş gücü
- Darbelere karşı dayanıklı sırt yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu
- Güçlendirilmiş yanak yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti
- Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı
- Delinmelere ve darbelere karşı yüksek dirençli desen yapısı
- Artırılmış diş sayısı ve geliştirilmiş diş yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü



LD92
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TRA Kod	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6182252GTK	12.5/80-18 14PR	R-4	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

GTK

- Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı
- Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti



LD96
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TRA Kod	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
				Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembölü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6182352GTK	12.5/80-18 14PR	R-4	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441
U6183052GTK	340/80-18 14PR	R-4	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446
U6207262GTK	16.0/70-20 16PR	R-4	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6206052GTK	14.5-20 14PR	R-4	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489

GTK

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Darbelere karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü



GD90
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TRA Kod	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
				Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembölü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6241062GTK	13.00-24 16PR	G2	TL	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573
U6242062GTK	14.00-24 16PR	G2	TL	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603

- Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım
- Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı
- Ağır şartlara dayanıklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü
- Güçlü blok yapısı



HP100
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

					Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TRA Kod	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembölü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)	
U6242002GTK	14.00-24 24PR	E - 3	L - 3	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
U6242042GTK	14.00-24 32PR	E - 3	L - 3	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
U6251062GTK	15.5-25 16PR	E - 3	L - 3	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
U6252082GTK	17.5-25 20PR	E - 3	L - 3	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
U6254002GTK	20.5-25 24PR	E - 3	L - 3	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
U6255002GTK	23.5-25 24PR	E - 3	L - 3	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
U6256022GTK	26.5-25 28PR	E - 4	L - 4	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
U6256042GTK	26.5-25 32PR	E - 4	L - 4	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
U6257042GTK	29.5-25 32PR	E - 4	L - 4	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

- Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan diş deseni ve güçlü gövde yapısı
- Artırılmış diş derinliği



GD92
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TRA Kod	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
				Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembölü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6244062GTK	16.00-24 16PR	G2	TL	432	1493	160	A8	4500	47	4413	658

- Bloklü deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti
- Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı
- Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklü yapı



GD94 YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6262052GTK	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

- Düzlemsel yüzeyli sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti
- Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği



SM40 YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U6201041GTK	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452
U6203061GTK	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467

- Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı
- Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu
- Azami çekiş gücü
- Uzun aşınma ömrü
- Darbelere dayanıklı yapı



CK50 FORKLİFT LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri							
			Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap		
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)		
U6091041GTK	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240		
U6101041GTK	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262		
U6121051GTK	7.00-12 14 PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300		
U6151051GTK	8.15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322		
U6152071GTK	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374		

- Kesilmeye ve kopmaya karşı dayanıklı yapı
- Lastiğin bütünsel yapısını koruyan özel karışım
- Özel topuk yapısı ile janta kolay montaj
- Derin diş yapısı
- Ağır çalışma koşulları için tasarlanmış sırt yapısı
- Yüksek çekiş gücü
- Sürüş konforu
- Uzun kullanım ömrü



YENİ ÜRÜN

FORXY DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ

Lastik Bilgisi				Teknik Bilgi					
Ürün Kodu	Ebat	Önerilen Jant	Topuk Tipi	Dış Çap	Kesit Genişliği	Forklift (25km /h Hıza Kadar)		Yük İndeksi	Hız İndeksi
						Yük Lastiği	Yön Lastiği		
				(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(LI)	(SI)
*U7081010GTK	18x7-8	4.33R-8	Quick Lip	452	160	2145	1650	125	A5
*U7101010GTK	200/50-10	6.50F-10	Quick Lip	457	193	2470	1900	130	A5
*U7102010GTK	23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	Quick Lip	583	198	3445	2650	142	A5
* U7151010GTK	8.15-15 (28x9-15)	7.0-15	Quick Lip	689	212	3445	2650	142	A5
* U7103010GTK	6.50-10	5.00F - 10	Quick Lip	576	165	2340	1800	128	A5
* U7091010GTK	6.00-9	4.00E - 9	Quick Lip	528	150	1885	1450	121	A5
* U7121010GTK	7.00-12	5.00S - 12	Quick Lip	657	175	2920	2240	136	A5

*Belirtilen ürünler 2026 yılı içinde üretilecektir.

HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ



GTK

- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Çevresel oluklu deseni sayesinde dengeli bir sürüş hakimiyeti
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su tahliyesi
- Omuzlardaki özel oluk yapısı ile artırılmış viraj yeteneği ve mükemmel yol tutuş
- Kaplanabilirlik özelliği



KM400
KAMYONET & MINİBÜS
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U2151031GTK	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	1180/1120*	76	2318	344
U2161031GTK	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/ 975*	73	2216	331
U2162031GTK	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/ 1120*	76	2317	345
U2163041GTK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/ 1400*	94	2386	355

- Özel deseni sayesinde mükemmel yol tutuşu ve dengeli bir sürüş hakimiyeti
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği



KM440
KAMYONET & MINİBÜS
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U2163141GTK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

GTK

- Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Taş tutmayan çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Kaplanabilirlik özelliği



TN50 KAMYONET & MINİBÜS LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U2163241GTK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

- Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Karda ve kaygan zeminlerde üstün yol tutuşu
- Kaplanabilirlik özelliği



KM420 KAMYONET & MINİBÜS LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)	(mm)	(mm)
U2161131GTK	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331
U2162131GTK	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345
U2151131GTK	7.50-15 10PR	TT	235	786	114/112	L	1180/1120*	76	2310	342
U2163341GTK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

Notlar



Genel Merkez / Fabrika

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129 41140
Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE Tel: +90 262 349 50 00

Satış / Depo

Yaylacık Mah. Metin Sok. No: 1 Başiskele/Kocaeli
TÜRKİYE Tel: +90 262 349 50 00

info@gtk.com.tr - www.gtk.com.tr

